

DR-6332PS-S

- Teljes bejövő teljesítmény 370Mbps
- Akár 960ips Full HD valós idejű rögzítés
- H.265 / H.264 kodek támogatása
- UHD kijelző támogatása
- Akár 960ips élő megjelenítése
- Könnyű installálás, beállítás és lejátszás DirectIP kamerákkal
- Beépített 16 csatornás PoE switch és bővíthető 32 csatornás DirectIP Gigabit PoE switch-et használva
- Bővíthető egészen 132TB eSATA tárolóhely használatával
- RAID 1 támogatása
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt FEN szolgáltatáson keresztül
- Használható más gyártók kameráival is (Axis, Panasonic, ONVIF)





SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Videó bemenetek	32 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	370Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP, Axis, Panasonic, ONVIF
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 960ips
Digitális Zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	230Mbps, 960ips @ Full HD, 120ips @ 4K (UHD)
Rögzítés felbontás	Akár 12MP (Az IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Intelligens kodek	Támogatott
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger események	Riasztás be, Audio érzékelés, Mozgásérzékelés, Utazási zóna, Tampering, Videó veszteség, Szövegbevitel, ANPR, stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	16csatorna Full HD egyidejűleg Playback 4 csatorna 4K Playback
Keresési módok	Time-lapse, Eseménynapló, Bélyegkép, Mozgás, Szövegbevitel
Digitális zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x6, eSATA x4, (akár 8TB kapacitás mindegyik lemezen), RAID 1 támogatott
Teljes kapacitás	176TB = 8TB x (6 (Internal) + 4 x 4 (External))
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gigabit Ethernet (Client) x 1
Videó kapcsolat	Gigabit Ethernet (IP Camera) x 16 + Gigabit Ethernet (Ext) x 1
Átviteli sebesség	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
Kamera tápellátás	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 16 Portot támogat, 120W
Távoli adatok exportálása	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény jelzése	Email (Attach Clip (.cbf), .MP4), Távoli visszahívás S/W, Push Notification (IDIS Mobile), SNS (Twitter)
Kétutas Audio	Igen
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio Be / Ki	Helyi (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP kamera : 32 / 32 (Depending on IP Camera)
Riasztás Be / Ki	Local (NVR) : 4 / 1 IP kamera : 32 / 32 (IP kamerától függően)
Riasztás visszaállítás Be	1
Soros Interface	RS232 (Sorkapocs), RS485 (Sorkapocs)
USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Felhasználói interface	Egér, IR távirányító, Hálózati távoli billentyűzet
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méret (W x H x D)	430mm x 88mm x 410.8mm (16.9" x 3.5" x 16.2")
Súly	6.0kg (13.2lb) (1 HDD-vel)
Működési hőmérséklet	0°Cés 40°C között (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Teljesítménybemenet	AC100-240 V, 50/60Hz, 3.0 - 1.5A
Energiafogyasztás	Max200W (6 HDD -vel)
Tanúsítványok	FCCUL, CE, CB, KC

MÉRETEK

(Unit - mm)

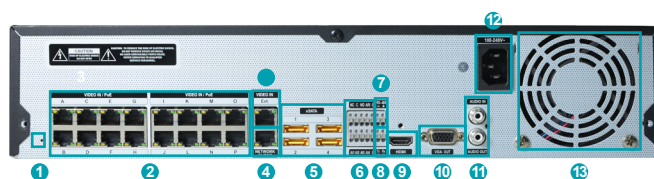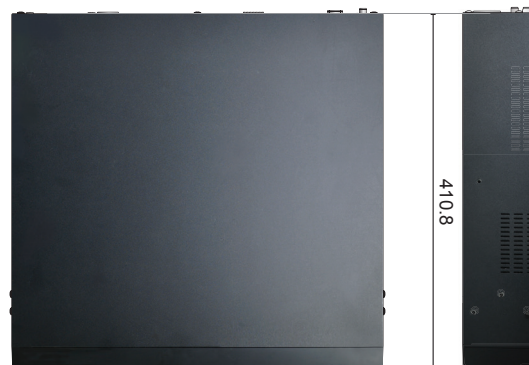

- | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 Gyári beállítások visszaállítása gomb | 7 RS-485 Port | ● Ventilátor |
| 2 Video BE / PoE Port | 8 RS-232 Port | |
| 3 Video BE / Ext. Port | 9 HDMI Ki Port | |
| 4 Hálózati port | 10 VGA Ki Port | |
| 5 eSATA Port | 11 Audio Ports | |
| 6 Riasztási kapcsolat port | 12 Bekapcsolás Port | |

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DH-2212PF



DA-ES1104