

DR-8364(F)D

- Teljes bejövő teljesítmény 900Mbps
- Akár 1920ips UHD valós idejű rögzítés
- H.265 / H.264 kodek támogatása
- UHD kijelző támogatása
- Akár 1920ips élő megjelenítés
- Redundant Power támogatása
- Bővíthető egészen 240TB-ig eSATA tárhely használatával
- RAID 1, 5, 10 támogatása
- Könnyű telepíteni, programozni és DirectIP kamerákkal használni
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt FEN szolgáltatáson keresztül
- Használható más gyártók kameráival is (Axis, Panasonic, ONVIF)
- Létrehozza az NVR átkapcsolási rendszerét a készenléti állapotú DR-8364(F)D készülékkel





SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Videó Bemenetek	64 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	900Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP, Axis, Panasonic, ONVIF
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA : 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 1920ips
Digitális Zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	400Mbps, 1920ips @ UHD
Rögzítés felbontása	Akár 12MP (IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Intelligens kodek	Támogatott
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger események	Riasztás be, Audió érzékelés, Mozgásérzékelés, Trip-zone, Tampering, Videó veszteség, Szövegbevitel, ANPR, Stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	16ch Full HD egyidejűleg Playback 4csatorna 4K Playback
Keresési mód	Time-lapse, Eseménynapló, Bélyegkép, Mozgás, Szövegbevitel
Digitális Zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x 8, eSATA x4, (Akár 10TB kapacitás minden lemezen), RAID 1, 5, 10 támogatott
Teljes kapacitás	240TB=10TB x (8(Internal)) + 4 x 4(External))
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gigabit Ethernet (kliens) x 1
Videó kapcsolat	Gigabit Ethernet (Videó Be) x 3, SFP (Videó Be) x 2
Átviteli sebesség	400Mbps / 500Mbps (BRP Mode)
Kamera tápellátás	-
Távoli adatok exportálása	IDIS Player, AVI, JPG
Események jelzése	Email (Attach Clip (.cbf) .MP4), Callback to Remote S/W, Push Notification (IDIS Mobile)
Kétutas Audió	Igen
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audió Be / Ki	Helyi (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP kamera : 64 / 64 (IP kamerától függően)
Riasztás Be / Ki	Helyi (NVR) : 4 / 1 IP kamera : 64 / 64 (IP kamerától függően)
Riasztás visszaállítás	1
Soros Interface	RS232 (Sorkapocs), RS485 (Sorkapocs)
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
Felhasználói Interface	Egér, IR távirányító, Hálózati távoli billentyűzet, Első felületen levő gomb (Pánik)
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méret (W x H x D)	482.6mm x 88mm x 523.3mm (19" x 3.5" x 20.6")
Súly	12.3kg (27.1lb) (With 2 HDDs)
Működési hőmérséklet	0°C és 40°C között (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Teljesítménybemenet	AC 100-240 V, 50/60Hz, 2.0 - 1.0A (REDUNDANT SMPS)
Energiafogyasztás	100-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.0A, 120W
Tanúsítványok	FCC, UL, CE, CB, KC, PSE

MÉRETEK



(Egység - mm)

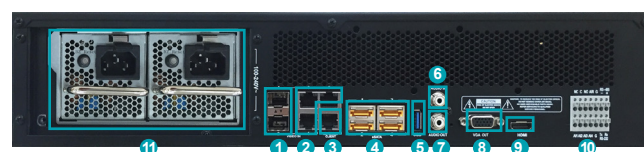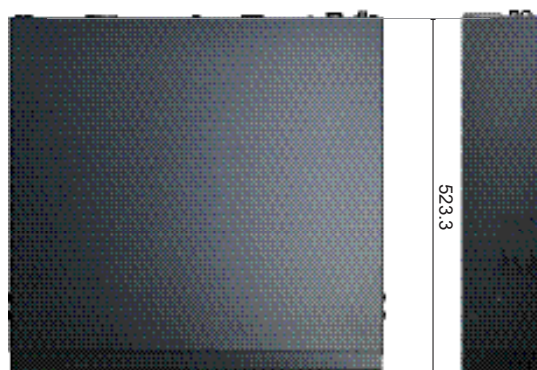

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Video In SFP Slots | 6 Audio In |
| 2 Video In RJ45 | 7 Audio Out |
| 3 Network Port | 8 VGA Out Port |
| 4 eSATA Ports | 9 HDMI |
| 5 USB 3.0 | 10 Alarm Connection Ports |
| | 11 Power In Port |

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DH-2212PF



DA-ES1104