

DR-6308P-S

- Teljes bejövő teljesítmény 270Mbps
- Akár 240fps Full HD valós idejű rögzítés
- H.265 / H.264 támogatása
- UHD kijelző támogatása
- Akár 240fps élő megjelenítése
- Könnyű installálás, beállítás és lejátszás DirectIP kamerákkal
- Beépített 8 csatornás PoE switch
- Bővíthető egészen 132TB-ig, eSATA tárolóhely használatával
- RAID 1 támogatása
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt FEN szolgáltatáson keresztül
- Használható más gyártók kameráival is (Axis, Panasonic, ONVIF)




SPECIFIKÁCIÓ

VIDEÓ	
Videó bemenetek	8 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	270Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP, Axis, Panasonic, ONVIF
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 240fps
Digitális zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	140Mbps, 240fps@UHD
Rögzítés felbontás	Akár 12MP (IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Intelligens tömörítés	Támogatott
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger Események	Alarm In, Audio Detection, Motion Detection, Trip Zone, Tampering, Video Loss, Text-in, ANPR, Etc.
PLAYBACK	
Teljesítmény	8 csatorna Full HD egyidejű Playback 4csatorna 4K Playback
Keresési mód	Time-lapse, Eseménynapló, Bélyegkép, Mozgás, Szövegbevitel
Digitális Zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x6, eSATA x4, (Akár 8TB kapacitás mindegyik lemezen), RAID 1 támogatott
Teljes kapacitás	176TB = 8TB x (6 (Internal) + 4 x 4 (External))
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gigabit Ethernet (Client) x 1
Videó kapcsolat	Gigabit Ethernet (IP Camera) x 8 + Gigabit Ethernet (Ext) x 1
Átviteli sebesség	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
Kamera tápellátás	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 8 Portot támogat, 120W
Távoli adatok exportálása	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény jelzése	Email (Attach Clip (.cbf) .MP4), Távoli visszahívás S/W, Push Notification (IDIS Mobile), SNS (Twitter)
Kétutas Audio	Igen
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio BE / KI	Helyi (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP kamera : 8 / 8 (IP kamerától függően)
Riasztás BE / KI	Helyi (NVR) : 4 / 1 IP Kamera : 8 / 8 (IP kamerától függően)
Riasztás visszaállítás be	
Soros Interface	RS232 (Sorkapocs, RS485 (Sorkapocs))
USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Felhasználói Interface	Egér, IR távirányító, Hálózati távoli billentyűzet
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méretetek W x H x D	430mm x 88mm x 410.8mm (16.9" x 3.5" x 16.2")
Súly	6.0kg (13.2lb) (1 HDD-vel)
Működési hőmérséklet	0°C és 40°C között (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0%~ 90%
Teljesítménybemenet	AC100-240 V, 50/60Hz, 3.0 - 1.5A
Energiafogyasztás	Max200W (6 HDD-vel)
Tanúsítványok	FCCUL, CE, CB, KC

MÉRETEK



(Unit - mm)

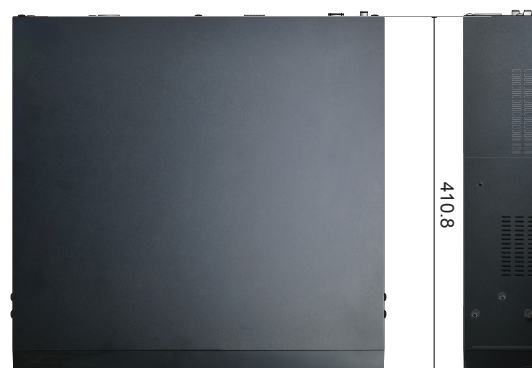

- 1 Video BE/ PoE Port
- 2 Video BE / Ext. Port
- 3 eSATA Port
- 4 Riasztás kapcs. port
- 5 RS-232 Port
- 6 HDMI
- 7 VGA KI Port
- 8 Audio Portok
- 9 Bekapcsolás Port
- 10 Ventilátor

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DH-2212PF



DA-ES1104