

DR-2316P

- Teljes bejövő teljesítmény: 320Mbps
- Akár 480ips Full HD valós idejű rögzítés
- H.265 / H.264 támogatása
- UHD kijelző támogatása
- Akár 480ips élő megjelenítése
- Könnyű installálás, beállítás és lejtárszás DirectIP kamerákkal
- Beépített 8 csatornás PoE Switch
- Támogatja az egy kattintással elérhető hálózati konfigurációt FEN szolgáltatáson keresztül
- Használható más gyártók kameráival is (Axis, Panasonic, ONVIF)





SPECIFIKÁCIÓK

VIDEÓ	
Videó bemenetek	16 IP csatorna
Max. bejövő teljesítmény	320Mbps
Támogatott kamerák	DirectIP, Axis, Panasonic, ONVIF
Videó kimenetek	1 HDMI, 1 VGA
Kijelző felbontása	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Kijelző sebessége	Akár 480ips
Digitális zoom	x2 ~ x12
RÖGZÍTÉS	
Max. átvitel	180Mbps, 480ips@UHD
Rögzítés felbontás	Akár 12MP (Az IP kamerától függően)
Tömörítés	H.265, H.264
Intelligens tömörítés	Támogatott
Rögzítési mód	Time-lapse, Esemény, Esemény-előtti, Pánik
Trigger Események	Riasztás be, Audio érzékelés, Mozgásérzékelés, Utazási zóna, Tampering, Videó veszteség, Szövegbevitel, ANPR, stb.
PLAYBACK	
Teljesítmény	16 csatorna Full HD egyidejű Playback 4 csatorna 4K Playback
Keresési módok	Time-lapse, Eseménynapló, Bélyegkép, Mozgás, Szövegbevitel
Digitális zoom	x2 ~ x12
TÁRHELY	
HDD	SATA x2, eSATA x1, (Akár 8TB kapacitás mindegyik lemezen)
Teljes kapacitás	48TB = 8TB x (2 + 1 x 4)
HÁLÓZAT	
Kliens kapcsolat	Gigabit Ethernet (Kliens) x 1
Videó kapcsolat	Gyors Ethernet (IP Kamera) x 8 + Gigabit Ethernet (Ext) x1
Átviteli sebesség	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
Kamera tápellátás	PoE (IEEE 802.3at class 4) 8 portot támogat, 50W
Távoli adatok exportálása	IDIS Player, AVI, JPG
Esemény jelzése	Email (Attach Clip (.cbf) .MP4), Távoli visszahívás S/W, Push jelzés (IDIS Mobile), SNS (Twitter)
Kétutas Audio	Igen (NVR ↔ Kamera iRAS ↔ Kamera)
Kliens hozzáférés	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
INTERFACE	
Audio Be / Ki	Helyi (NVR) : - / 1 RCA + 1 HDMI IP Kamera : 16 / 16 (IP Kamerától függően)
Riasztás Be / Ki	Helyi (NVR) : 4 / 1 IP Kamera : 16 / 16 (IP Kamerától függően)
Riasztás visszaállítás Be	-
Soros Interface	RS232 (Sorkapocs)
USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
Felhasználói Interface	Egér, IR távirányító, hálózati távoli billentyűzet
ÁLTALÁNOS	
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Méret (W x H x D)	300mm x 62mm x 231 mm (11.8" x 2.4" x 9.1")
Súly	2.3kg (5.1lb) (1 HDD-vel)
Működési hőmérséklet	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%
Teljesítménybemenet	DC 12V 1.76A (NVR), DC48V 1.1A (PSE)
Energiafogyasztás	Max. 21.12W (NVR), Max. 52.8W (PSE)
Tanúsítványok	FCC, CE, KC

MÉRETEK

(Unit - mm)

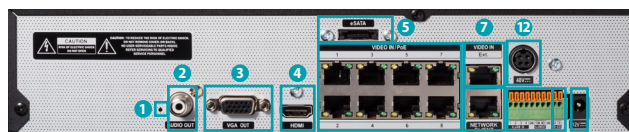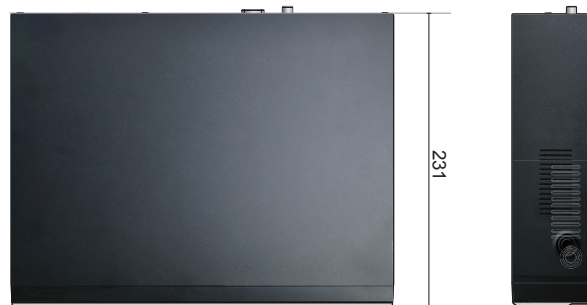

- 1 Gyári beállítások visszaállítása gomb
- 2 Audio Port
- 3 VGA KI Port
- 4 HDMI KI Port
- 5 eSATA Port
- 6 Video BE / PoE Ports
- 7 Video BE / Ext. Port
- 8 Hálózati Port
- 9 Riasztási kapcsolat Ports
- 10 RS-232 Port
- 11 Bekapcsolás Port (12V)
- 12 Bekapcsolás Port (48V)

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



DH-2212PF



DA-ES1104