

# 12MP Panomorph (széleslátósögű) IR halszem optikás kamera

## DC-Y8C13WRX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 12MP érzékelő / 9.4MP (3200 x 2944) felbontás
- Fix fókuszu lencse (f=1.2mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
- Kétutas audio
- Riasztás be / ki
- IK10 / IP67 támogatása
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12VDC
- Nappali és éjszakai (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (távolság: 15m / 49.2ft)
- Különböző nézőpontok, hatféle kisítmási mód



### SPECIFIKÁCIÓ

VIDEÓ	
Képzékelő szenzor	1/1.7" 12MP CMOS/1.7" 12MP CMOS
Max. felbontás	3200 x 2944/3200 x 2944
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Fix fókuszu
Fókusz távolság	f=1.2mm/f=1.2mm
Aperture/Rekesz	F2.2/F2.2
Irisz kontroll	Fix írisz
Látómező szöge	180°(H), 180°(V), 180°(D)
Pan / Tilt Tartomány	-
Min. megvilágítás	Szín: 0.2 lux @ F2.2 Fekete/Fehér: 0 lux (IR LED Be)
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)
Elektronikus zár. seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-flicker, Slow Shutter (1-1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR Cut Filter Auto Switch-csel
IR Távolság (LED-ek)	15m / 49.2ft (6ea)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérvilágítás Kompenz.	Ki / Be / HSBLC
Képstabilizátor	-
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Trip Zone, Hőtérkép
Látvány	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Videó Ki	-

HÁLÓZAT		
	DirectIP Mód	Kompatibilitás módban
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Audio tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	
Kétutas audio	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka sebesség	15fps : 3200 x 2944 (WDR)	30fps : 3200 x 2944 15fps : 3200 x 2944 (WDR)
Támogatott felbontás	3200x2944, 800x736	3200x2944, 2400x2208, 3200x1472, 1600x1472, 1600x736, 800x736
Multi-video Streaming	Négyszeres streaming	Hétszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMT, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR Connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Felvételi szakasz buffer (NLTsrec)	Igen (Akár 60MB)	
Edge tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (akár 256GB)	


RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger események	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audio Be / Ki	Line-in 1ea + Internal Mic 1ea / Line-out 1ea
Riasztás Be / Ki	Bemenet 1ea / Kimenet 2ea

KÖRNYEZET	
Vandálbiztos borítás	IK10
Kültéri használat	IP67
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +60°C (+14°F ~ +140°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%

ELEKTRONIKA	
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
Energiafogyasztás	12V=, 1A, 12W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 12W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC

MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø155.0mm x 58.3mm (Ø6.10" x 2.29")
Súly	0.840 kg (1.85 lb)

### MÉRETEK

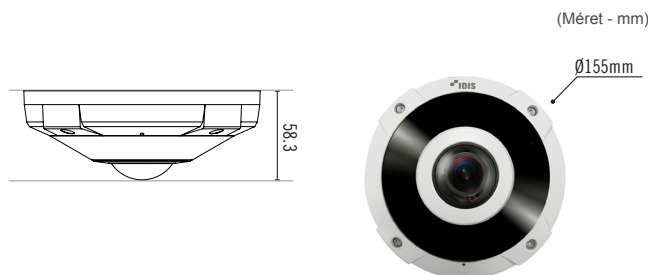

### KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



### KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

