

DC-Y6513RX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- 5MP (2560 x 2048) felbontás
- Fix fókuszú lencsék (f=1.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)
- Kétutas audio
- Riasztás be / ki
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Nappali és éjszakai (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság: 15m / 49.2ft)
- Különböző nézőpontok, hatféle kisimítási mód
- ONVIF támogatása




SPECIFIKÁCIÓ

VIDEÓ		
Képzékelő szenzor	1/2" CMOS	
Max. felbontás	2560 x 2048	
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés	
Lencse típus	Fix fókuszú	
Fókusz távolság	1.5mm	
Apertúra/Rekesz	F1.8	
Írisz kontroll	Fix írisz	
Látómező szöge	180°(H), 180°(V), 180°(D)	
Pan / Tilt Tartomány	-	
Min. megvilágítás	Szín 0.5 lux @ F1.8 Fekete/ Fehér: 0 lux (IR LED Be)	
Dinamikus tartomány	120dB (True WDR)	
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Nappali és éjszakai	IR Cut Filter Auto Switch-csel	
IR Távolság (LED-ek)	15m / 49.2ft (6ea)	
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség	
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR	
Backlight Compensation	Be / Ki / HSBLC	
Képstabilizátor	-	
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna	
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper Riasztás, Trip Zone, Hőtérkép	
Látvány	1O, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 1O7R	
Video Ki	-	
HÁLÓZAT		
	DirectIP Mód	Kompatibilitás módban
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
Intelligens kodek	Támogatott	
Bitráta kontroll	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Audio tömörítés	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Kétutas audio	Igen	
IP kamera protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Max. képkocka sebesség	30ips : 2560 x 2048 (WDR)	30ips : 2560 x 2048 (WDR)
Támogatott felbontás	2560 x 2048, 640 x 512	2560 x 2048, 1920 x 1536, 2560 x 1024, 1280 x 1024, 1280 x 512, 640 x 512
Multi-videó Streaming	Négyszeres streaming	Hétszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP Protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Biztonság	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	DirectIP NVR kapcsolat	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Felvételi szakasz Buffer (NLTsrec)	Igen (Akár 60MB)	
Edge Tárhely	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Akár 256GB)	
RIASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK		
Trigger esemény	Mozgásérzékelő, Riasztás be, Audio érzékelő, Tampering, Trip Zone	
Esemény jelzése	Remote S/W, Email (képpel)	
Audio Be / Ki	Line-in 1ea + Internal Mic 1ea / Line-out 1ea	
Riasztás Be / Ki	Input 1ea / Output 1ea	
KÖRNYEZET		
Vandálbiztos borítás	-	
Kültéri használat	-	
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)	
Üzemi páratartalom	0% ~ 90%	
ELEKTRONIKA		
Tápellátás	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3), 7.5W	
Energiafogyasztás	12V=, 0.62A, 7.5W PoE (IEEE 802.3af Class 3), 7.5W	
Tanúsítványok	FCC, CE, KC	
MECHANIKAI JELLEMZŐK		
Méret	Ø122 x 35.8mm (Ø4.80" x 1.40")	
Súly	0.3kg (0.63 lb)	



MÉRETEK

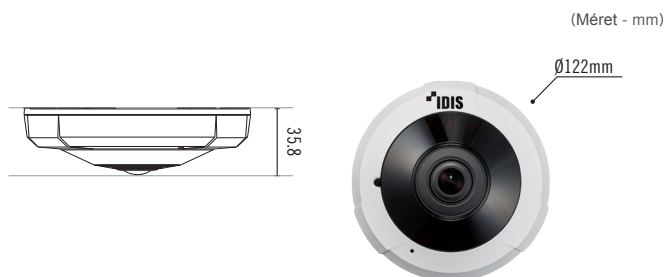

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONF. ÁBRÁJA

