

Robbanásbiztos fix kamera

YTU-7001EX


- Robbanásbiztosság szintje: Ex db II C T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db
- Burkolat anyaga: Rozsdamentes acél 316L
- 36x Zoom 2Megapixel hálózati kamera
- Min. felbontás: 0.001Lux




SPECIFIKÁCIÓK

Robbanásbiztos	
Biztonsági szint	Ex db II C T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db
Burkolat anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Ablak anyaga	Boroszlíkátkát, Mindkét oldalon nano borítás
felületkezelés	Elektropolírozott
Kamera	
Képszerkesztő szenzor	1/1.8" SONY CMOS
Effektív pixelszám	Kb. 2 millió
Jelzőrendszer	PAL / NTSC
Lencseérték	36x Zoom, f=5.52mm (wide) ~ 198.7mm (tele), F1.5 to F4.3
Horizontális szög	61.2° (Wide End) ~ 2.32° (Tele End)
Minimum tárgy távolság	10mm (wide) ~ 1,500mm (tele)
S/N arány	Több, mint 52Db
Min. megvilágítás	Szín : 0.001Lux @ (F1.2,AGC BE) BW : 0.001Lux @ (F1.2,AGC BE)
Nappal / Éjszaka	Szines / Fekete & Fehér / Auto
Dinamikus tartomány (WDR)	Super Wide Dynamic / Digital Wide Dynamic, 0 ~ 100 digitális állítás
Exposure mode	Auto expozíció / Rekesz prioritás / Zár prioritás / Manuális expozíció / Sötét prioritás / Világos prioritás
Fehéregyensúly	Auto, ATW, Beltéri, Kültéri Auto, One-push, Manuális
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, ONVIF Profile S
Felbontás	50Hz : 25fps (1920 x 1080) 60Hz : 30fps (1920 x 1080)
Video tömörítés	H.265 / H.264
Általános	
Tápellátás	AC 24V ±25%
Energiafogyasztás	≤35W
Munkakörnyezet	Hőmérséklet: -40°C ~ 60°C Páratartalom: ≤90% RH (Nincs kondenzáció, nincs fűtés)
Méret	380(L) x 130(W) x 165(H)mm
Súly	8kg

MÉRETEK

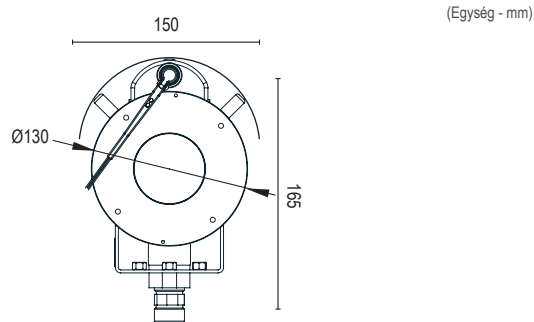

(Egység - mm)

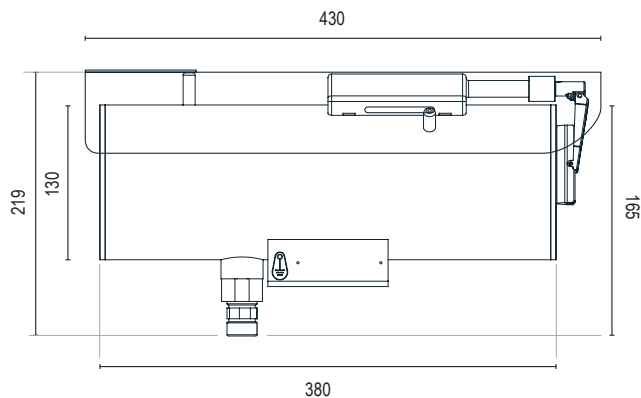

KIEGÉSZÍTŐK KONFIG. ÁBRÁJA

