

DC-C4212RX

- Könnyen szerelhető DirectIP rögzítővel
- Full HD (1080p) felbontás
- Fix fókuszu lencsék (f=2.8mm)
- PoE (IEEE 802.3af Class 1)
- Nappali és éjjeli (ICR)
- True wide dynamic tartomány (WDR)
- IR LED (Távolság : 15m / 49.2ft)
- 3 tengelyes mechanika a telepítéshez
- ONVIF támogatása




SPECIFIKÁCIÓ

VIDEO	
Képzékelő szenzor	1/2.8" CMOS
Max. felbontás	1920 x 1080
Szkenelési mód	Progresszív szkenelés
Lencse típus	Fix fókuszu
Fókusz távolság	f=2.8mm
Aperture/Rekesz	F=2.0
Irisz kontroll	Fix írisz
Látómező szöge	113.74°(H), 61.5°(V), 134.5°(D)
Pan / Tilt tartomány	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: 0° ~ 65°, Rotate: -90° ~ 90°
Min. megvilágítás	SZÍN : 0.1 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED BE)
Dinamikus tartomány	120 dB (True WDR)
Elektronikus zár seb.	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Nappali és éjszakai	IR cut filter auto switch-csel
IR távolság (LED-ek)	15 m / 49.2 ft (1 ea)
Képbéállítás	Konfigurálható exponálás, Fehér egyensúly, Élesség
Digitális zaj redukció	Konfigurálható 2DNR/3DNR
Háttérfény komp.	Be / Ki
Képstabilizátor	-
De-fog (ködtelenítés)	Be / Ki
Adatvédelmi maszkolás	8 zóna
Intelligens videó	Videó mozgásérzékelő, Aktív Tamper riasztás, Trip Zone
Videó Ki	-
HÁLÓZAT	
	DirectIP Mód
Videó tömörítés	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
Intelligens kodek	Támogatás
Bitráta kontroll	H.265 - VBR / CBR H.264 - VBR / CBR
Audió tömörítés	-
Kétutas audió	-
IP kamera protokoll	DirectIP v2.0, ONVIF
Max. képkocka seb.	30ips : 1920 x 1080
Támogatott felbontás	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-videó Streaming	Négyszeres streaming
Hálózati protokollok	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Biztonság	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
Ügyfél távoli hozzáférése	Ki / be
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Felvételi szakasz buffer (NLTsrec)	Igen (Akár 10MB)
Édige tárhely	-
IASZTÁS ÉS ESEMÉNYEK	
Trigger esemény	Mozgás érzékelő, Tampering, Trip zone
Esemény kijelzése	Remote S/W, Email (képpel)
Audió Be / Ki	-
Riasztás Be / Ki	-
KÖRNYEZET	
Vandalbiztos borítás	-
Kültéri használat	-
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Bekapcsolás 0°C (32°F)
Működési páratartalom	0% ~ 90%
ELEKTRONIKA	
Tápellátás	PoE (IEEE 802.3af Class 1)
Energiafogyasztás	PoE, IEEE 802.3af(Class 1), 3.3W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC
MECHANIKAI JELLEMZŐK	
Méret	Ø86mm x 58mm (Ø3.39" x 2.28")
Súly	105g (0.231lb)

MÉRETEK

(Egység - mm)

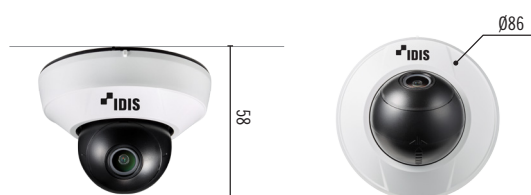

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLIS)



KIEGÉSZÍTŐK KONFIG. ÁBRÁJA



BURKOLAT SZÍN

